


ONGROFOL[®]-R RECYCLED

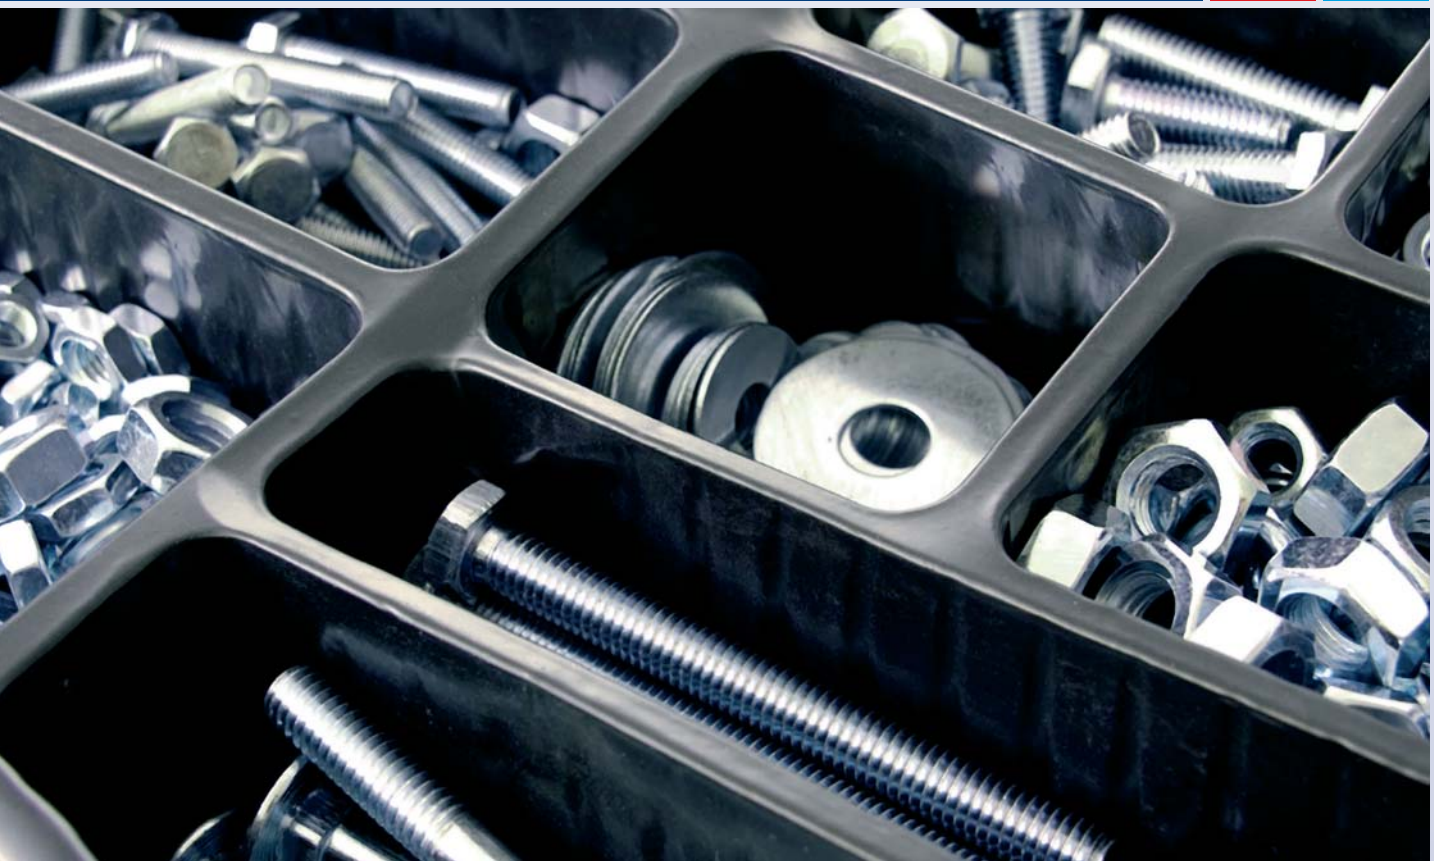

Az Ongropack Kft. fontosnak tartja környezetének védelmét, ennek megfelelően elkötelezett amellett, hogy minél több gyártási, feldolgozási hulladékanyagot hasznosítson újra a fóliagyártás folyamatában.

E gondolat mentén alakítottuk ki az ONGROFOL[®] RECYCLED termékünket, ami egy reciklátumot magas részarányban tartalmazó, jól hőformázható technikai fólia.

A fólia nem élelmiszeripari felhasználásra kifejlesztett termék, ugyanakkor magas reciklátum tartalma miatt rendkívül gazdaságosan használható hőformázási célra, technikai formák kialakításához.



Előnyei:

- jó hőformázhatóság
- gazdaságos felhasználás
- különböző vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség

ONGROFOL[®]-R RECYCLED



Technikai adatlap R-típus

Paraméterek	Egység	Érték	Vizsgálati módszer
Szélesség	mm	54 – 1550	OPV-002/2004
Vastagság	µm	150 – 800	
Max. tekercsátmérő			
54 — 150 (szélesség)	mm	max. 400	
151 — 300 (szélesség)		max. 600	
301 — 1550 (szélesség)		max. 800	
Papírcső mérete (belső átmérő)	mm	76 , *152	
Transzparencia	%	85	MFF-411/1993

* 300 mm-es szélességtől

A fóliát száraz, fedett, közvetlen hő és fényhatástól védett helyen kell tárolni. A 15 °C alatti hőmérsékleten raktározott fóliát a feldolgozást megelőzően legalább 48 órán keresztül min. 20°C hőmérsékleten kell kondicionálni a megfelelő feldolgozhatóság érdekében.

A fóliát reciklátum tartalma miatt nagy esztétikai követelményeket igénylő felhasználási területekre nem ajánljuk.

Alkalmazási terület:



- technikai célú felhasználás
- különböző technikai formák kialakítása csomagolásnál



Vonatkozó regisztrációk:

95/2002, 1935/2004, 78/142, 94/62
ISO 9001:2008, ISO14001:2004